

縫い目一覧

豊富な縫いパターンで
本格的な作品作りを



4本糸合わせ縁かがり縫い
ニット地の縫い合わせに。2本針4本糸を使い丈夫に縫いあがります。



3本糸縁かがり縫い
布のほつれ止めに。ロックミシンの基本的な縫い方です。



2本糸縁かがり縫い
2本の糸で布端をかがる、手軽なおほつれ止めます。



全巻き縫い
布端を巻き込みながら糸で生地を包み込むようにかがります。



細ロック縫い
布端を巻き込みながら、細くこまかく縁をかがります。



フリル縫い
伸縮地に差動と全巻き縫いを使って、デザイン性豊かな作品に仕上げます。




飾り縫い
洋服やインテリア、小物のアクセントとしてお使いいただけます。

別売アタッチメント




ブラインドステッチ押え

希望小売価格 3,080 円 (税込)
品番：40267374



ユニバーサルブラインドステッチ押え

希望小売価格 4,268 円 (税込)
品番：40149058



ゴムテープ付け押え

希望小売価格 3,520 円 (税込)
品番：40267375



コーディング押え

希望小売価格 3,300 円 (税込)
品番：40138099



パール付け押え

希望小売価格 2,200 円 (税込)
品番：40138106



円縫いパール付け押え

希望小売価格 4,081 円 (税込)
品番：40149059



パイピング押え

希望小売価格 2,200 円 (税込)
品番：40138103



ギャザリング押え

希望小売価格 2,750 円 (税込)
品番：40138121



トラクター押え

希望小売価格 2,750 円 (税込)
品番：40267377



透明押え

希望小売価格 3,300 円 (税込)
品番：40267376

製品仕様		
使用糸数	2本、3本、4本	
使用針	家庭用針 HA×1 (SP) (#11, 14)	
かがり幅	4本糸	5 ~ 7.5 mm
	3本糸	左針 5 ~ 7.5 mm、右針 3 ~ 5.5 mm
	巻き縫い	2 mm
縫い目の長さ	0.7 ~ 4 mm (標準 2.5 mm)	
差動送り比	0.7 ~ N (1) ~ 2.0	
押え上げ量	レバー式	6 mm / 8 mm
	ひざ上げ式	6 mm
縫い速度	最大 1,500 針 / 分	
ライト	LED 2 箇所	
定格電圧 / 消費電力	100V/105W 50/60Hz	



ワイドテーブル | 希望小売価格 9,900 円 (税込) 品番：J-M/TABLE

本カタログの価格は全て税込表示となっています。

1年間無償保証

■アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。

転居などの理由によるアフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら右記へお電話ください。

お客様相談室



0120-677-601

JUKI

JUKI株式会社

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
https://www.juki.co.jp

JUKI ECO PRODUCTS



JUKI ECO PRODUCTS

JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした環境に配慮した商品です。

●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。
JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては
http://www.juki.co.jp/eco/index.htmlを参照下さい。

*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

★この印刷物に記載の商品の色は、実際と多少異なる場合がございます。

また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

★ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。

2112(F)

MO-2800

JUKI

— Overlock Sewingmachine —

新化した使い心地
あなたの理想を叶えるロックミシン

イージスレッダー採用
(自動ルーバー糸通し)

2本針4本糸差動送り付き
オーバーロックミシン

+




+


新化した使い心地 あなたの理想を叶えるロックミシン

糸通しが簡単！早い！

イージスレッダー（上・下 ルーパー糸）

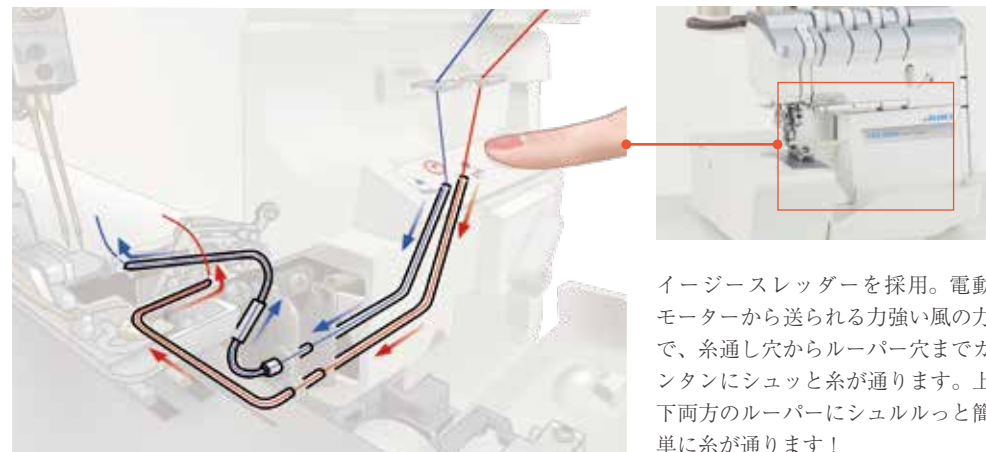

イージスレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。上下両方のルーパーにシュルルッと簡単に糸が通ります！

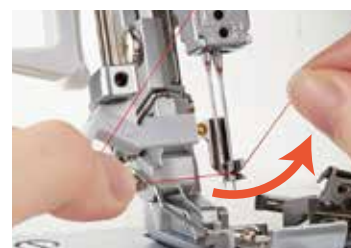

自動針糸通し（右・左 針糸）

針糸だって手早く通したい！自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタンです。

内カーブもキレイに

小回り押え

メスと針の距離が業界最小クラスの9.95mm。付属の小回り押えを使うと、カーブのハンドリングもよりスムーズで、仕上がりがキレイです。



NEW



ひざ上げレバー

手を使わずに押えを上下できます。最大 6mm まで上がるので、ラクラク生地を出し入れできます。
※押え上げレバーでは最大 8mm




静音設計

運転音が静かな静音設計を採用。振動も少なく夜間や静かな場所でのソーイングにも最適です。



2本糸切替

2本糸縫いへの切り替えは、上ルーパーについている切替レバーを左に押すだけ。より簡単な操作になりました。

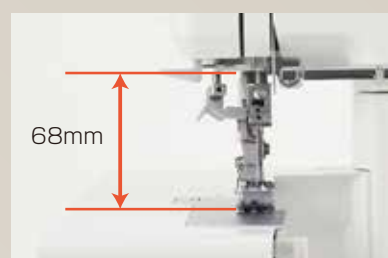

広い針もととスペース

針もとの高さは業界最大クラスの 68mm。上メスは下駆動のため、針右側のスペースもスッキリ。針もとが見やすく、布の取り回しも抜群です。

NEW



カンタン巻き縫い


巻き縫い糸調子レバーを上げるだけで、全巻き縫いに適した糸調子になります。かがり幅切替つまみを上げ、下メス位置調節つまみを 2.5~3.5 に合わせれば簡単に巻き縫いができます。

NEW



マグネット針置き

2本針、1本針の切り替え時や、針交換の時の針置き場として便利です。（左右2箇所）

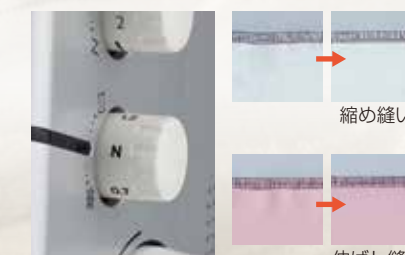

差動送り調節

メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。縫い途中でも調節できます。



MO-2800


希望小売価格 191,400 円 (税込)
JAN : 4946973003548

■外形寸法 (本体) :
幅 350 × 高さ 340 × 奥行き 310 (mm)
■質量 : 10.0kg (本体)
コントローラー・ひざ上げレバー・ソフトカバー付き



操作サポート動画

JUKI
Original

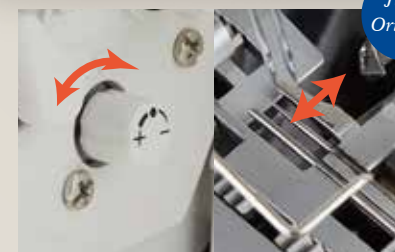

かがり幅微調整機構

糸すべり片のみを独立して移動させる、JUKIだけの機構。糸あまりや布地のカールもカンタンに修正できます。（特許番号：4822247）



テープ付け

基本押えにテープ付け案内がついているので、伸び止めテープを入れながら縫うことができます。



布くず受け箱

カットした布くずを受け止める、布くず受け箱が標準装備。後片付けにも便利です。

Overlock Sewingmachine